

JOYSTICK HJ

KLAB joystick HJ kännetecknas av enkel och servicevänlig uppbyggnad.

Alla lagringspunkter har utbytbara kul och nål lager.

HJ är utvecklad främst för olika typer av kranar, men kan givetvis även användas i andra applikationer, där höga krav ställs på tillförlitlighet och lång livslängd.

Den är konstruerad för hård drift med kraftig spak som möjliggör användning av knoppar av varierande storlek.




HJ kräver små spakkrifter som ligger klart lägre än rekommenderade gränsvärden

HJ finns med 2 - eller 4 riktningar.
/ Varje riktning har 4 tydligt markerade steg utöver 0-läget.
/ Varje riktning är steglös men med ett tydligt markerat 0-läge.

Detta utförande är särskilt lämpligt i kombination med analog signal.
/ X-riktningen har 4 tydligt markerade steg och Y-riktningen är steglös.

HJ är försedd med återfjädrande spak.
Olika riktning utförande kan lätt kombineras vilket gör HJ unik.

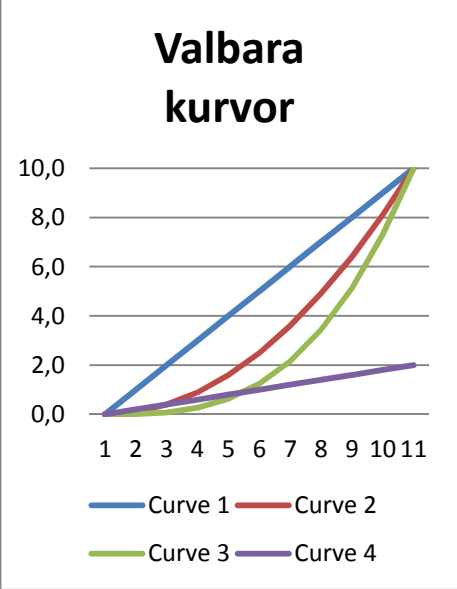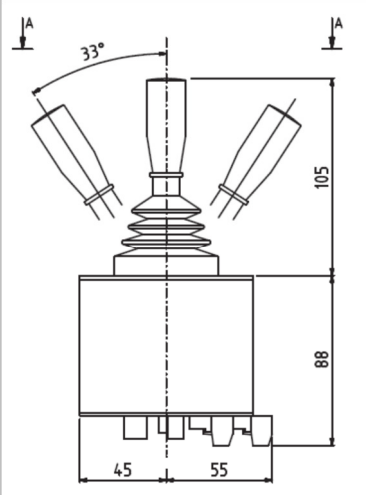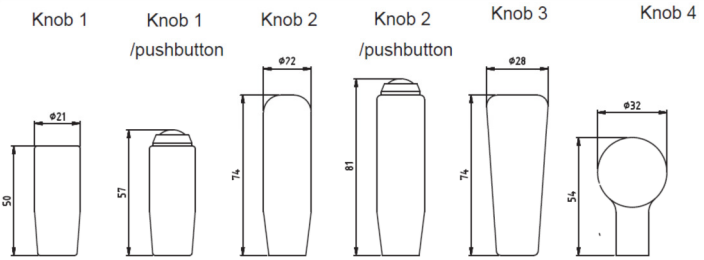

<p>HJ</p> <p>Matningsspänning</p> <p>Utsignal alternativ 1</p> <p>Utsignal alternativ 2</p> <p>Utsignal alternativ 3</p> <p>Utsignal alternativ 4</p> <p>Nollägeskontroll</p>	<p>TEKNISK DATA</p> <p>24 VDC ± 10%</p> <p>2 steg 24 VDC lysdiodsindikering</p> <p>4 steg 24 VDC lysdiodsindikering</p> <p>Analog 0-10 VDC</p> <p>Binärkod 6 bitar lysdiodsindikering</p> <p>Valbart via vred aktiv eller deaktiv 24 VDC</p>
<p>Kurvform valbara via vred</p> <p>Special kurvor enligt önskemål är möjligt</p>	<p style="text-align: center;">Valbara kurvor</p> 
<p>Spakutslag och mått</p>	
<p>Knoppar i flera olika utföranden</p> <p>Option - Upp till 1-3 st. knappar i knapp</p>	
<p>Bälg</p>	<p>Silikon standard, skinn option</p>